


PCE Datenblatt

| | |
|------------------|--|
| Artikel-Nr. | 344-6 |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 4p 6h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A4p 6h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x120 mm / 100x100 mm Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399035364 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,890 kg |
| Verpackungsmenge | 2 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl | 4 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Flanschmaß vertikal | 120 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 100 mm |
| Flanschmaß horizontal | 120 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 100 mm |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel | 16-50 mm ² |
| Leitung starr | 16-70 mm ² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |

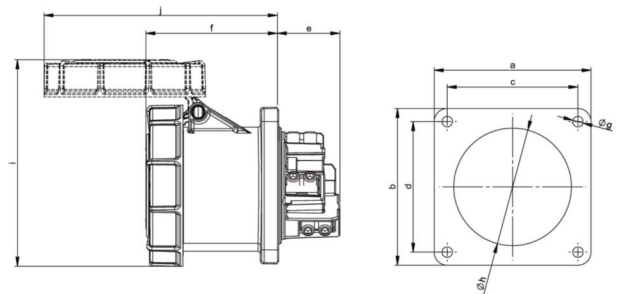

www.manufacturer-safety.info